

प्रिय,

पीएसओ शम,
प्रमुख राबित,
उत्तरांचल शासन

संघ में,

निदेशक,
नागरिक उद्घरण
उत्तरांचल, देहरादून।

नागरिक उद्घरण विभाग

देहरादून दिनांक 25 अगस्त, 2006

विषय— प्रत्येक जनपद में कम से कम एक हैलीपैड के निर्माण की योजना-वर्गत प्राप्त आगणों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।

बहीद्वय

कृपया शारनादेश संख्या-632/ IX(3)/हैलीपैड/2005-2006 दिनांक 16 फरवरी, 2006 एवं संख्या-156/ IX(3)/ 2005-2006 (1)/2005 दिनांक 07 जुलाई, 2006 के क्रम में उपर्युक्त विषय पर शासन स्तर पर सम्यक्त विचारोपरांत राज्य में विशिष्ट व्यक्तियों के आवागमन की सुविधा एवं पर्यटन एवं औद्योगिक विकास की गतिविधियों के माध्यमज प्रत्येक जनपद में कम से कम एक-एक हैलीपैड के निर्माण का निर्णय लिया गया है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस प्रयोजन हेतु विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा भूमि का घयन करते हुए घयनित स्थलों पर लोक निर्माण विभाग के माध्यम से गठित निम्न तालिका के विवरणानुसार रुपये 455.29 लाख (रुपये चार करोड़ पचस लाख उन्तीस हजार मात्र) की लागत के आगणों के समेक टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत रुपये 306.35 लाख (तीन करोड़ छः लाख पैंतीस हजार मात्र) की लागत के आगणों की प्रशस्तकीय तथा वित्तीय स्वीकृति देते हुए निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुये कार्य हेतु अग्रिम आहरण की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क्र0स0	जनपद का नाम	स्थल का नाम	लोक निर्माण विभाग द्वारा गठित आगण की लागत (लाख में)	टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि (लाख में)	आगणों के साथ स्टैण्डर्ड डिजाइन की धनराशि (लाख में)	योजना की स्वीकृत कुल धनराशि (लाख में) 5+6	निर्माण इकाई
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तरकाशी	हर्षिल (पथुवा गांव)	51.90	42.35	1.82	44.17	अधिशाली अभियन्ता प्रांतीय स्तर स्तंभित गट्याडी
2	—तदैव—	गुनुनी (खरसाली गांव)	13.00+ 138.00	8.06 127.76	1.82 —	9.88 127.75	अधिशाली अभियन्ता निरपुण स्तर स्तंभित गट्याडी
3	धमौली	पौधरिया	128.95	62.70	1.82	64.52	अधिशाली अभियन्ता प्रांतीय स्तर स्तंभित गट्याडी
4	—तदैव—	पीपलकोटी	101.00	37.24	1.82	39.06	अधिशाली अभियन्ता प्रांतीय स्तर स्तंभित गट्याडी
X	रुद्रप्रयाग	फाटा	22.44	19.15	1.82	20.97	अधिशाली अभियन्ता स्तंभित गट्याडी
	योग	—	455.29	297.25	9.10	306.35	

रुपये—तीन करोड़ छः लाख पैंतीस हजार मात्र

- 2- उक्त धनराशि के आहरण / व्यय की अलग से स्वीकृति प्रदान नहीं की जा रही है बल्कि इस धनराशि के व्यय हेतु आहरण शासनादेश संख्या- 60/IX(31)/2006-2007/बजट/प्लान/नान प्लान/2006-2007 दिनांक 08 मई, 2006 द्वारा आपके निर्गतन में रखी गई धनराशि से ही किया जायेगा।
- 3- इस प्रकार उपरोक्त कोट के अनुसार धनराशि लोक निर्माण विभाग के सम्बन्धित अभिज्ञासी अभियन्ता को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट अथवा कोषागार बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी।
- 3- निर्माण इच्छाओं से प्राप्त आगमन में 12 x 12 मीटर H हेतु अंकित धनराशि को प्रत्येक आगमन के साथ जोड़ा गया है तथा आगमन में H हेतु किये गये प्राविधान को कम कर दिया गया है, जो कि आगमन में मिन्न-मिन्न H को आकार दिया गया है। इसी प्रकार आगमनों में से भुमि प्रतिकर की धनराशि अलग कर इस सम्बन्ध में स्वीकृति अलग से निर्गत की जा रही है।
- 4- आगमनों में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के तथा जो दरें सिद्धांत आकर रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से लो गई होखी स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। तदुपलब्ध ही आगमन की स्वीकृति नाम्य होगी।
- 5- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगमन/ मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दस्ता में कार्य प्रारम्भ न किया जाये।
- 6- कार्य कर लाना ही व्यय किया जाये, अतः कि स्वीकृत नाम है, स्वीकृत नाम से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
- 7- एक मुस्त प्राविधान को कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगमन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपलब्ध कार्य टेकजप किया जाये।
- 8- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विनिश्चियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करे।
- 4- डेलीपैड के निर्माण कार्य हेतु विस्तृत दिशा निर्देश की एक प्रति के साथ ही लोक निर्माण विभाग द्वारा डेलीपैड एवं H के सम्बन्ध में निर्धारित नामक आगमन की भी एक प्रति संलग्न है। इस सम्बन्ध में निर्माण इकाई द्वारा जिलाधिकारी से आवश्यक परामर्श करने के उपलब्ध ही कार्य प्रारम्भ किया जाये।
- 5- निर्माण कार्य कराने सम्बन्ध नियमानुसार स्टोर परवेज नियमों का विशेष ध्यान रखा जाये।
- 6- व्यय करने से पूर्व पिन नामलों में बजट में मूल्य तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों/निर्देशों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की ली जाये।
- 7- कार्य कराने से पूर्व एकमुस्त प्राविधानों का विस्तृत आगमन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये।
- 8- धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 9- कार्यों के निर्माण के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 5 अप्रैल, 2005 का अनुपालन किया जायेगा।
- 10- कार्य कराने से पूर्व स्थल का भूतल-भौति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भुगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण रिपोर्टों के अनुरूप कार्य किया जायेगा।
- 11- निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला में टेस्टिंग करा ली जाये तथा उपयुक्त पाये जाने वाली सामग्री को ही उपयोग में लाया जाये।
- 12- स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उक्तानुसार अनुमोदित मदों पर ही किया जाये। अन्यत्र मदों में धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

13- आवंटित धनराशि का दिनांक 31-3-2007 तक पूर्ण उपयोग कर उसके कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना नियमित रूप से मास में एक बार निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। यदि दिनांक 31-3-2007 तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दी जायेगी। अधिशेष के रूप में आहरित इस धनराशि का दिनांक 3-3-2007 तक समन्वयन का दायित्व सम्बन्धित जिलाधिकारी / निर्माण इकाई का ही होगा, अन्यथा इसे विशेष अनियमितता मानकर वे ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे।

14- कार्य अनुमोदित आगमन की सामान्यतः ही कराये जाये, किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगमन/ अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी। कार्यदायी संस्था/ इकाई द्वारा निर्दिष्ट मदों/ कार्यों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की मद को परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

14- कार्यदायी इकाई को आवंटित कार्य को शासन द्वारा निर्दिष्ट समयसीमा में पूर्ण कराया जाना होगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी, कार्यों में शिथिलता एवं समयबद्धता के लिये सम्बन्धित निर्माण इकाई पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी। जीपीओडब्ल्यू फार्म ४ की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 210 प्रतिशत की दर से आगमन की कुल लागत का निर्माण इकाई से ब्याज वसूल किया जायेगा।

15- इस सम्बन्ध में होने वाला कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-2007 से आग-ब्यस के अनुदान संख्या-24 के लेखाशीर्षक 5053-नागर विभाग पर पूँजीगत परियोजना-विमान उड़ान- आवोजनागत-800-अन्य व्यय 04- हवाई पट्टी का सुदृढीकरण एवं अन्य सम्बन्ध निर्माण कार्य-00- 24-वृहत् निर्माण कार्य की मद के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश जिला विभाग के असाहाय्य सख्या-457/XXVII(2)/2006, दिनांक 24 अगस्त 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

मयदीप,

(पीओसीओ) प्रमुख सचिव

संख्या-199/IX(3)/हेलीपैड/2006-2008,समदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01. महालेखाकार, उत्तरांचल, औद्योगिक गौटर बिल्डिंग, भाजरा, देहरादून।
02. आनुगत गठवाल मन्डल, पीडी। / सुनील मन्डल मैनीटाल।
03. रागस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
04. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
05. परिष्कृत कोषाधिकारी, देहरादून।
06. कर्मक्षेत्र अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल / मोरेश्वर / रुद्रप्रयाग।
07. अभिसारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी / उखीरुठ / मोरेश्वर / रुद्रप्रयाग।
08. वित्त अनुभाग-2
09. गार्ड फाइल।
10. एनओआईसीओ, सचिवालय, देहरादून।
11. निजी सचिव, माओ मुख्यमंत्री जी।
12. बजट संसाधन एवं राजकोषीय निदेशालय।

आज्ञा से,

(पीओसीओ) प्रमुख सचिव

लोक निर्माण विभाग



24वाँ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून



आंकलन

कार्य का नाम :—देहरादून में एक नं० हैलीपैड निर्माण हेतु आंकलन।

अनुमानित लागत रु०. 1.82 लाख

1.82 lac.

प्रतिवेदन

कार्य का नाम :- पक्के हैलीपैड का निर्माण।

उक्त कार्य का आगणन श्री पी०सी० शर्मा, प्रमुख सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून के पत्रांक 164/EX(3)/2005-5 (1)/2005-06 दिनांक 18 जुलाई 2006 के अनुपालन में देहरादून में हैलीपैड निर्माण हेतु गठित किया गया है।


आगणन में निम्नलिखित प्राविधान किये गये हैं :-

1. 15 से.मी. मोटी 25-50 एम.एम. रोड़ी से वृत्त के अन्दर स्ट्रैन्सिंग का कार्य।
2. वृत्त के बीचों बीच 12 मीटर X 12 मीटर के क्षेत्रफल में 15 से०मी० मोटी 25-50 एम.एम. रोड़ी से पक्कीकरण का कार्य।
3. वृत्त के बीचों बीच 12 मीटर X 12 मीटर के क्षेत्रफल में 10 से०मी० मोटी 1:4:8 की सीमेन्ट कंक्रीट से पक्कीकरण का कार्य।
4. वृत्त के बीचों बीच 12 मीटर X 12 मीटर के क्षेत्रफल में 15 से०मी० मोटी 1:1½:3 रोड़ी से पक्कीकरण का कार्य।
5. वृत्त के बीचों बीच मानचित्र के अनुरूप "H" का निर्माण।

आगणन में अधीक्षण अभियन्ता, 24वीं वृत्त, लो०नि०वि०, देहरादून द्वारा अनुमोदित दरें लगाई गई हैं।

समाप्त कार्य लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप सम्पन्न कराये जायेंगे।

अतः उक्त कार्य का आगणन रू० 1.82 लाख मात्र का देहरादून में एक हैलीपैड के निर्माण हेतु, मौडल हैलीपैड का आगणन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है। अन्य जनपदों हेतु रेल हेड से स्थल की दूरी, सामग्री एवं लेबर की दरें, स्थल विकास आदि के कार्यों को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित निर्माण एजेंसी द्वारा आंकलन किया जायेगा।


अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
देहरादून


ANALYSIS OF RATES

Name of Work :- Construction of Pucca Helipad

- | | | | |
|---|---|-----|-----------------|
| 1 | Excavation in foundation in ordinary soil (Loam clay or sand) including disposal of earth and including filling, watering, ramming of excavated earth in to the trenches or into the space between the building and sides of foundation trenched or into the plinth and removal and disposal of surplus earth as directed by the Engineer-in-charge
(Fixed by SE, 24 th Circle, P.W.D. Dehradun) | Rs. | 26.00 Per Cum |
| 2 | Collection & Consolidation of 25-50 mm gauge stone ballast by road roller including S/o all materials, labour completion of the work
(Fixed by SE, 24 th Circle, P.W.D. Dehradun) | Rs. | 720.00 Per Cum |
| 3 | Cement Concrete in ratio of 1:4:8 with cement, sand and 4 cm. stone ballast in foundation including supply of all material labour T & P etc. complete required for proper completion of work
(Fixed by SE, 24 th Circle, P.W.D. Dehradun) | Rs. | 1880.00 Per Cum |
| 4 | Cement Concrete in ratio of 1:1½:3 with cement, sand and 2 cm. stone ballast in foundation including supply of all material labour T & P etc. complete required for proper completion of work
(Fixed by SE, 24 th Circle, P.W.D. Dehradun) | Rs. | 3140.00 Per Cum |
| 5 | Making & Marking of "H" & Circle | Rs. | 5000.00 Per Job |

J.E.


J.E.


E.E.

DETAIL OF MEASUREMENT

Name of Work :- Construction of Pucca Helipad

Sl. No.	Item	No.	L.	B.	H	Content
1	Excavation in foundation in ordinary soil (Loam clay or sand) including disposal of earth and including filling, watering, ramming of excavated earth in to the trenches or into the space between the building and sides of foundation trenched or into the plinth and removal and disposal of surplus earth as directed by the Engineer-in-charge					
	For Circle	$1 \times [(22/7 \times 15.00 \times 15.0) - (12.00 \times 12.00)] \times 0.15 =$				84.47 Cum
	For Helipad	$12.00 \times 12.00 \times 0.35$				50.40 Cum
		Total				134.87 Cum
		Say				135.00 Cum
2	Collection & Consolidation of 25-50 mm gauge stone ballast by road roller including S/o all materials, labour completion of the work					
	For Circle	$1 \times [(22/7 \times 15.00 \times 15.0) - (12.00 \times 12.00)] \times 0.15 =$				84.47 Cum
	For Helipad	$12.00 \times 12.00 \times 0.15$				21.60 Cum
		Total				106.07 Cum
		Say				106.00 Cum
3	Cement Concrete in ratio of 1:4:8 with cement, sand and 4 cm. stone ballast in foundation including supply of all material labour T & P etc. complete required for proper completion of work	1	12.00	12.00	0.10	14.40 Cum Say 15.00 Cum
4	Cement Concrete in ratio of 1:1½:3 with cement, sand and 2 cm. stone ballast in foundation including supply of all material labour T & P etc. complete required for proper completion of work	1	12.00	12.00	0.15	21.60 Cum Say 22.00 Cum
5	Making & Marking of "H" & Circle	L.S.	1 Job	-	-	1 Job

J.E.

A.E.

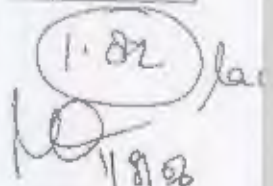
BILL OF QUANTITY

Name of Work :- Construction of Pucca Helipad

SL N.	Item	Qty.	Unit	Rate	Amount
1	Excavation in foundation in ordinary soil (Loam clay or sand) including disposal of earth and including filling, watering, ramming of excavated earth in to the trenches or into the space between the building and sides of foundation trenched or into the plinth and removal and disposal of surplus earth as directed by the Engineer-in- charge	135.00	Cum	26.00	3510.00
2	Collection & Consolidation of 25-50 mm gauge stone ballast by road roller including S/o all materials, labour completion of the work	106.00	Cum	720.00	76320.00
3	Cement Concrete in ratio of 1:4:8 with cement, sand and 4 cm. stone ballast in foundation including supply of all material labour T & P etc. complete required for proper completion of work	15.00	Cum	1880.00	28200.00
4	Cement Concrete in ratio of 1:1½:3 with cement, sand and 2 cm. stone ballast in foundation including supply of all material labour T & P etc. complete required for proper completion of work	22.00	Cum	3140.00	69080.00
5	Making & Marking of "H" & Circle	1	Job	5000.00	5000.00
				Total Rs.	182110.00
				Say Rs.	1.82 Lac

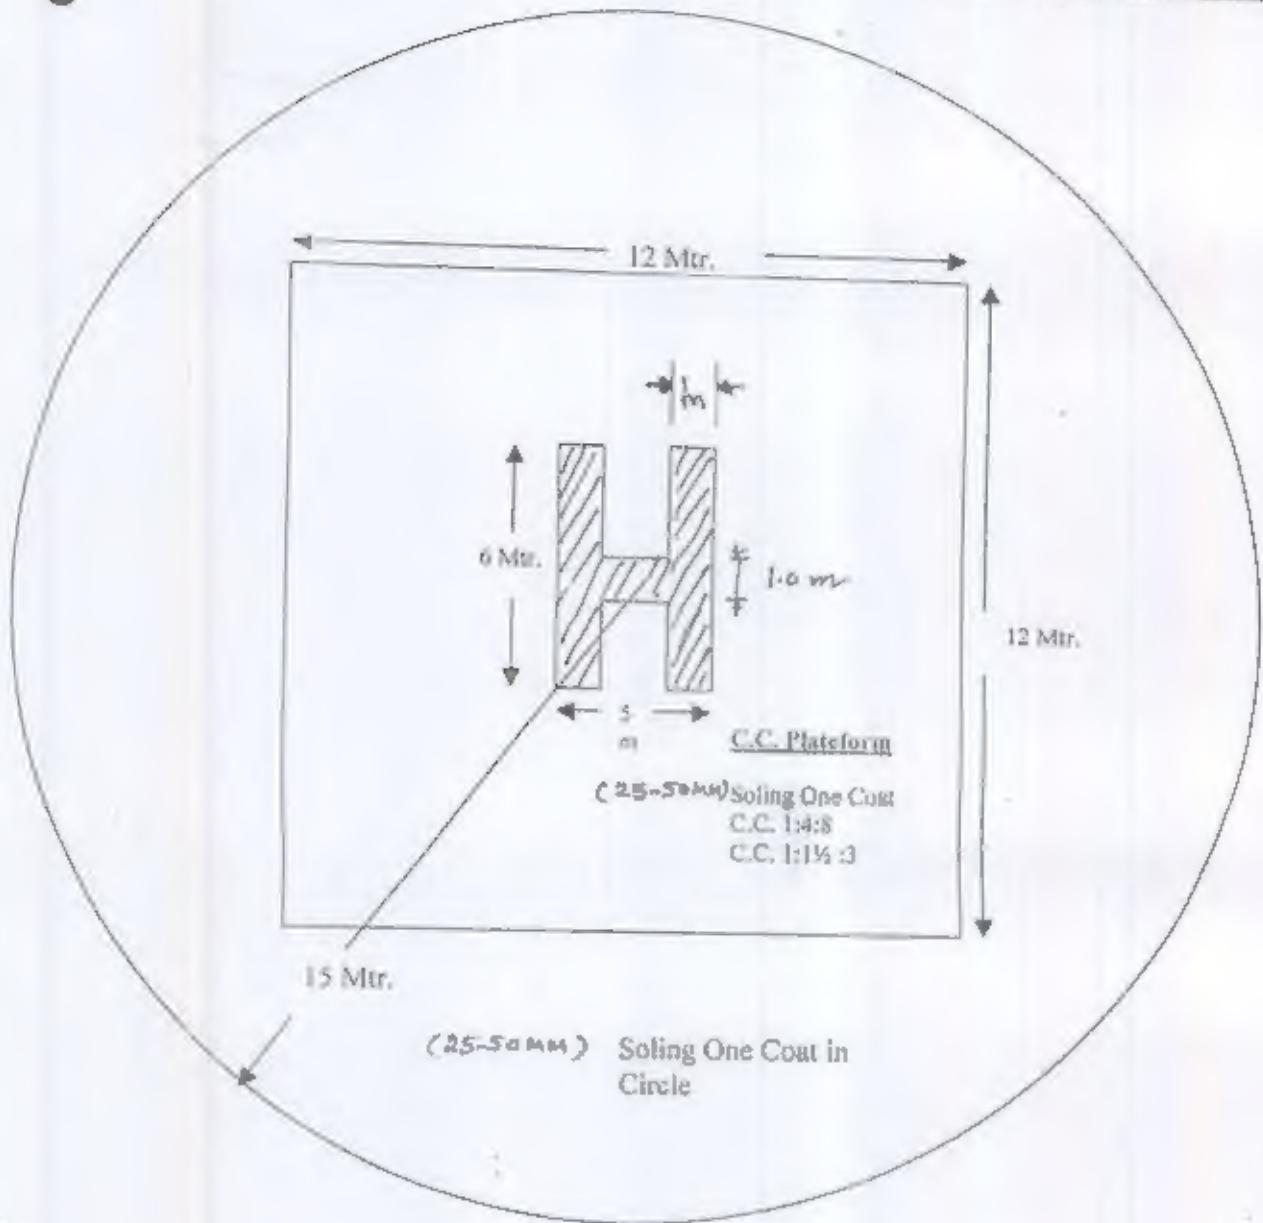

J.E.


A.E.


E.E.

DESIGN OF HELIPAD

Scale - Not to the Scale



PLAN

10/11/82

10/11/82

10/11/82